




## 智能 WIFI 插座使用：


WIFI    GN-Y2010    GN-Y201S  
GN-Y2011    GN-Y201J                          GN-Y1015                  GN-Y201H

### 阿里智能APP

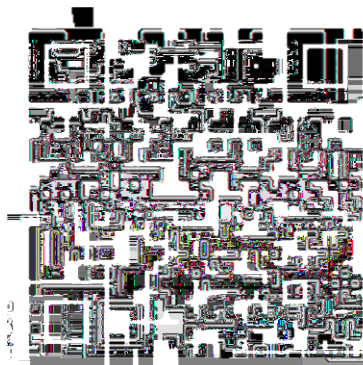


Version 4.3.1

### 京东微联APP

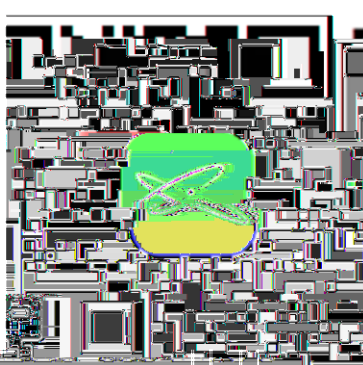

Version 1.0.3

### 智能家居APP

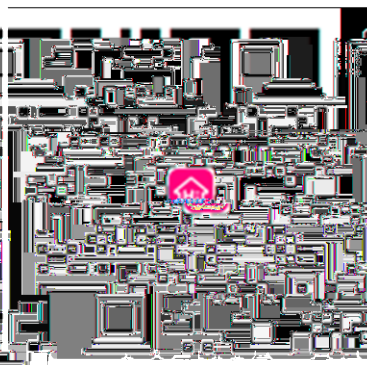

Version 3.3.13

#### 1 下载软件

扫描二维码下载【阿里智能】，使用  
淘宝帐号登录；

扫描下载阿里智能  
一键开启智能生活





### 3 添加设备



### 5 网络配置






## 6 配网完成

指示灯由交替闪烁变为常亮状态表示配网完成。



恢复出厂设置：

12s

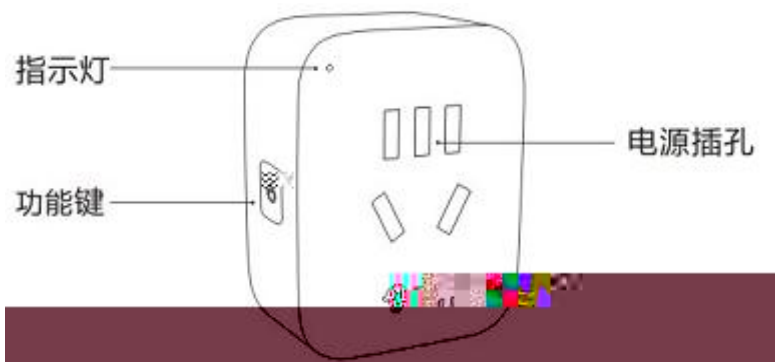

指示灯显示状态：



指示灯状态	指示灯状态描述	问题点
红灯	设备处于关闭状态	无
蓝灯	设备处于打开状态	无
红灯闪烁	设备处于关闭状态且外网连接异常	无
蓝灯闪烁	设备处于打开状态且外网连接异常	无

接收不到设备上报数据	设备红/蓝灯4-5秒闪一次 设备连接路由器正常	收到设备上报数据
设备上报的数据不准确	设备红/蓝灯2-3秒闪一次 设备连接路由器正常	设备上报数据准确
设备上报的数据丢失	设备红/蓝灯2-3秒闪一次 设备连接路由器正常	设备上报数据完整
设备上报的数据延迟	设备红/蓝灯2-3秒闪一次 设备连接路由器正常	设备上报数据及时
设备上报的数据重复	设备在红/蓝灯交替闪烁的情况下,又闪了3S	设备上报数据为粉色(红蓝灯交替)